

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/awaryjne-zrodlo-zasilania-kemot-prosinus-300-wersja-na-sciane-p-427.html>



## Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-300 wersja na ścianę

Cena brutto	<b>350,00 zł</b>
Cena netto	<b>284,55 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URZ3408</b>
Kod EAN	<b>5901890019019</b>
Producent	<b>Kemot</b>

### Opis produktu

AWARYJNE ZASILANIE KEMOT PROSINUS-300

wersja na ścianę

---


**W naszych domach występują urządzenia, które na co dzień ułatwiają nam życie, ale do prawidłowej pracy wymagają ciągłego zasilania. W okresie zimowym wśród tego typu sprzętu na szczególną uwagę zasługują piece i pompy oraz inne instalacje gwarantujące ogrzewanie domu. Co jednak zrobić w sytuacji zaniku prądu?**



**Odpowiedzią jest :**

Ze względu na czysty przebieg sinusoidalny z przetwornicy Prosinus-300 otrzymamy identyczny prąd jak z domowego gniazda elektrycznego co umożliwia podłączenie każdego, nawet najbardziej wrażliwego urządzenia.

## Dwa rodzaje sinusoid:

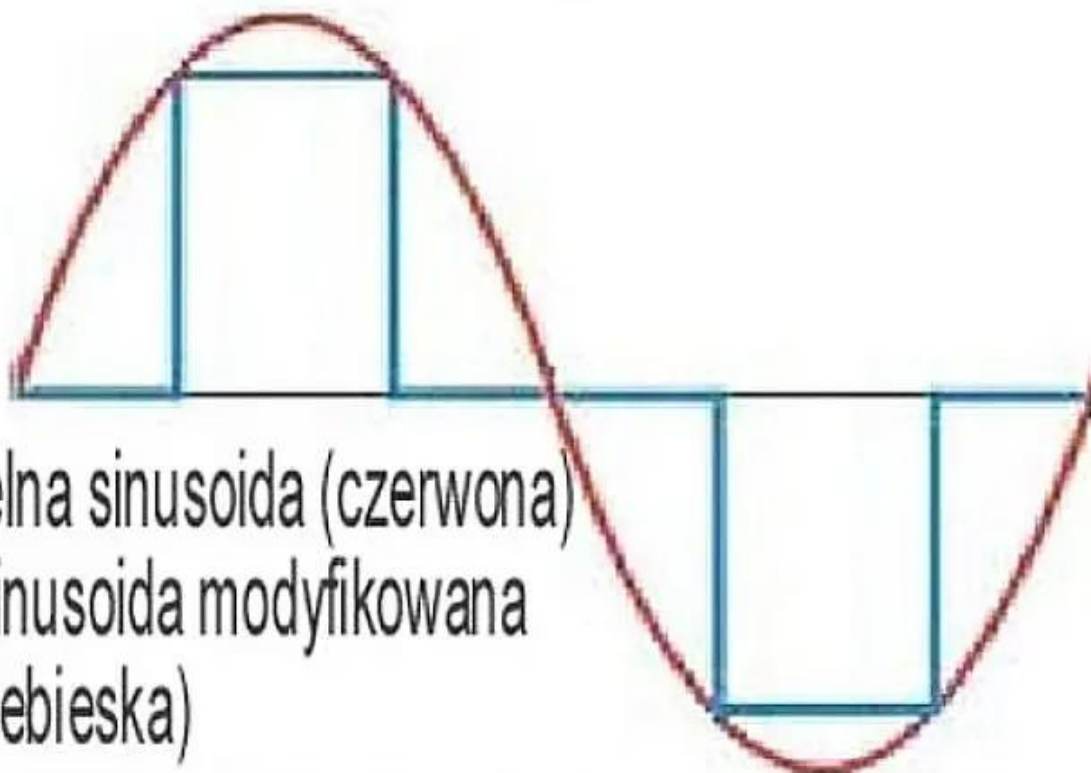

### Zastosowanie:

- piece gazowe CO i ciepłej wody
- piece z nadmuchiem
- kominki z płaszczem wodnym
- kolektory słoneczne
- pompy ciepła, wody, sprężarki, klimatyzatory
- elektronarzędzia: wiertarki, szlifarki, wyrzynarki itp.
- wszelkie urządzenia RTV i AGD (również lodówki)
- wszelkie urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, kasy fiskalne,
- inne urządzenia elektryczne nie przekraczające mocy ciągłej 300W (500W mocy chwilowej)

Zalety przetwornicy KEMOT Prosinus 300:

PEŁNA CZYSTA SINUSOIDA – podłączone urządzenia pracują identycznie jak na napięciu z sieci 230V, cicho i bez zakłóceń i przegrzania.

---

**CIĄGŁA I AUTOMATYCZNA PRACA**

- przy zaniku napięcia z sieci przetwornika przełączy się automatycznie na pracę z akumulatora 12V a po pojawieniu się napięcia w sieci przetwornika przełączy je ponownie na swoje gniazda wyjściowe ładując równocześnie akumulator.

**ZIMNY START** - umożliwia uruchomienie podłączonego urządzenia bezpośrednio z akumulatora kiedy brak dostępu do sieci 230V np. w plenerze

**CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED** - pokazuje podstawowe parametry pracy przetwornicy i aktualny stanatn zasilenia , napięcia wejściowego , wyjściowego i częstotliwości , poziomu obciążenia i naładowania baterii.

**KOMPAKTOWA PRZENOSIŃKA**

przetwornica może być zainstalowana na stałe np. z piecem CO lub stosowana poza domem/biurem jako przenośne źródło energii 230V

**Wszechstronne zabezpieczenie:**

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed zwarcem

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem

**Tryby pracy:**

1.