

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/naglosnienie-pa-dla-lokalu-uzytkowego-p-455.html>



# Nagłośnienie P.A. dla lokalu użytkowego

Cena brutto	<b>380,00 zł</b>
Cena netto	<b>308,94 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>VK5016-QC60T</b>
Producent	<b>Voice Kraft</b>

## Opis produktu

### NAGŁOŚNIENIE LOKALU: wzmacniacz, mikrofon, głośniki

Nagłośnienie stacjonarne do ogłaszania komunikatów, reklamy dźwiękowej, muzyki, idealnie sprawdzi się w zakładach pracy, sklepach, placach targowych, dworcach a także lokalach gastronomicznych i innych obiektach użyteczności publicznej.

Oferowany system nagłaśniający poza nadawaniem komunikatów przez mikrofon umożliwia też odtwierzanie wczesniej nagranych spotów promocyjnych, co zwiększa skuteczność reklam.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagraniem tekstem lub muzyką odtwarzane w pełni, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszcząć muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzacz MP3. Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

Wzmacniacz VK-5016 jest równocześnie doskonałym źródłem muzyki stereo co jest szczególnie przydatne w lokalach gastronomicznych: restauracji, kawiarni, pubu - nie musisz przepłacać za fachowców od takich instalacji.

W skład zestawu wchodzi:

Wzmacniacz radiowziewłowy VK-5016 MMC/USB/AUX/FM

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny DM-600

Kabiel mikrofonowy 4m

4 głośniki sufitowe VK-QC-50T

20m kabla obsłonnikowego z średnią CPD

Elementy zestawu nagłaśniającego:

Wzmacniacz radiowęzłowy VK-5016

PUBLIC ADDRESS MULTIPLEX AMPLIFIER

z wbudowanym gniazdem USB i czytnikiem kart SD,  
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektami ECNO,  
możliwość podłączenia zwykłych kolumn głośnikowych jak i głośników radiowęzłowych.

zasilacz

zasilacz


Mikrofon dynamiczny Azusa

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym siłkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

Kabiel do mikrofonu 4m

Cztery głośniki sufitowe w systemie 100V z transformatorami


QC-50T

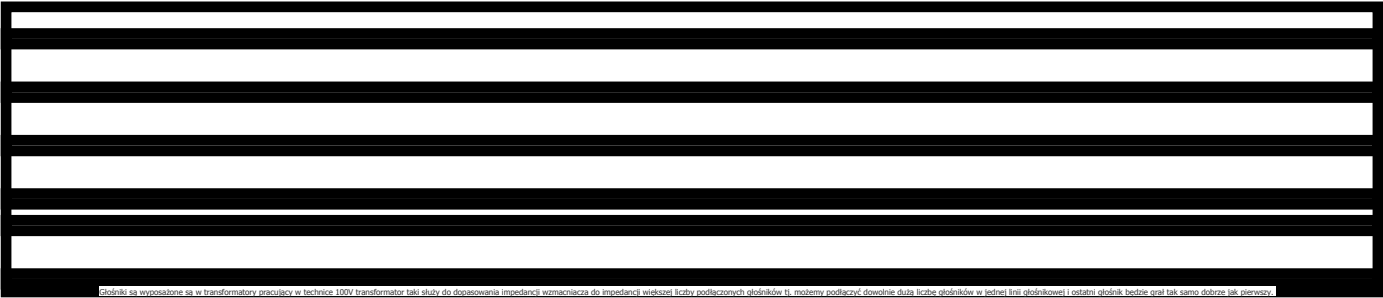

Głośniki są wyposażone są w transformatory pracujący w technice 100V transformator taki służy do dopasowania impedancji wzmacniacza do impedancji większej liczby podłączonych głośników tj. możemy podłączyć dowolnie dużą liczbę głośników w jednej linii głośnikowej i ostatni głośnik będzie grał tak samo dobrze jak pierwszy.



Czystość brzmienia zapewnia woofer o cewce z nawiniętym miedzianym drutem na aluminiowy karkas. Wyjątkowo wytrzymała membrana została wzmocniona formowanym ciśnieniowo polipropylenem. Szerokie zawieszenie głośnika daje miękki bas.



Kable podłączamy do praktycznych gniazd sprężynkowych, nie są potrzebne specjalne wtyki, wystarczy odizolować końcówki przewodów głośnikowych.



Kabel głośnikowy 15m

SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc nominalna RMS	2 x 30W
Pasma przenoszenia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-12dB (10kHz)
Regulacja barwy tony niskie (bass)	+/-12dB (100Hz)
Impedancja	4-16 Ohm
Dynamika	>80dB
Zasilanie	230V AC
Rozmiary	43 x 28 x 7,5 cm
Waga wysyłkowa	2,8 kg

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, deskólny
Pasma przenoszenia	60Hz-15kHz

Impedancja wyjściowa	600 Ohm
Czułość 1 kHz	74 dB
Rozmiary	53 x 180 mm
Kod produktu	MIK0003
Długość kabla	4m
Średnica kabla	5 mm
Końcówka do mikrofonu	wtyk żeński XLR
Końcówka do wzmocniacza	wtyk Jack 6,3 mm
Waga	1 kg

#### SPECYFIKACJE GŁOŚNIKÓW:

Moc RMS	15W/100V
Impedancja	8 Ohm
Średnica głośnika	16,50 cm
Efektywność:	98 dB
Pasma przenoszenia	70 - 16000 Hz
Waga wysyłkowa	1 kg