Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:31

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/wzmacniacz-antenowy-par-820-telkom-telmor-p-782.html




Wzmacniacz antenowy PAR-820 Telkom Telmor

Cena brutto	**39,00 zł**
Cena netto	**31,71 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**ANT0721**
Kod EAN	**5903953002815**
Producent	**Telmor**

Opis produktu

WZMACNIACZ ANTENOWY PAR-820 TELKOM TELMOR

Wzmacniacz **PAR-820** przeznaczony jest do wzmacniania słabych sygnałów TV naziemnej odbieranych przez bierną antenę odbiorczą.
Wzmacniacz można podłączyć w dowolnym miejscu kabla antenowego. To oznacza, że można zastosować przedwzmacniacz w istniejącej instalacji antenowej bez konieczności demontażu anteny.
Ze względu na pogarszający się wraz z odległością od anteny stosunek sygnał/szum, zaleca się umieszczenie samego przedwzmacniacza możliwie najbliżej anteny, wg poniższego schematu:

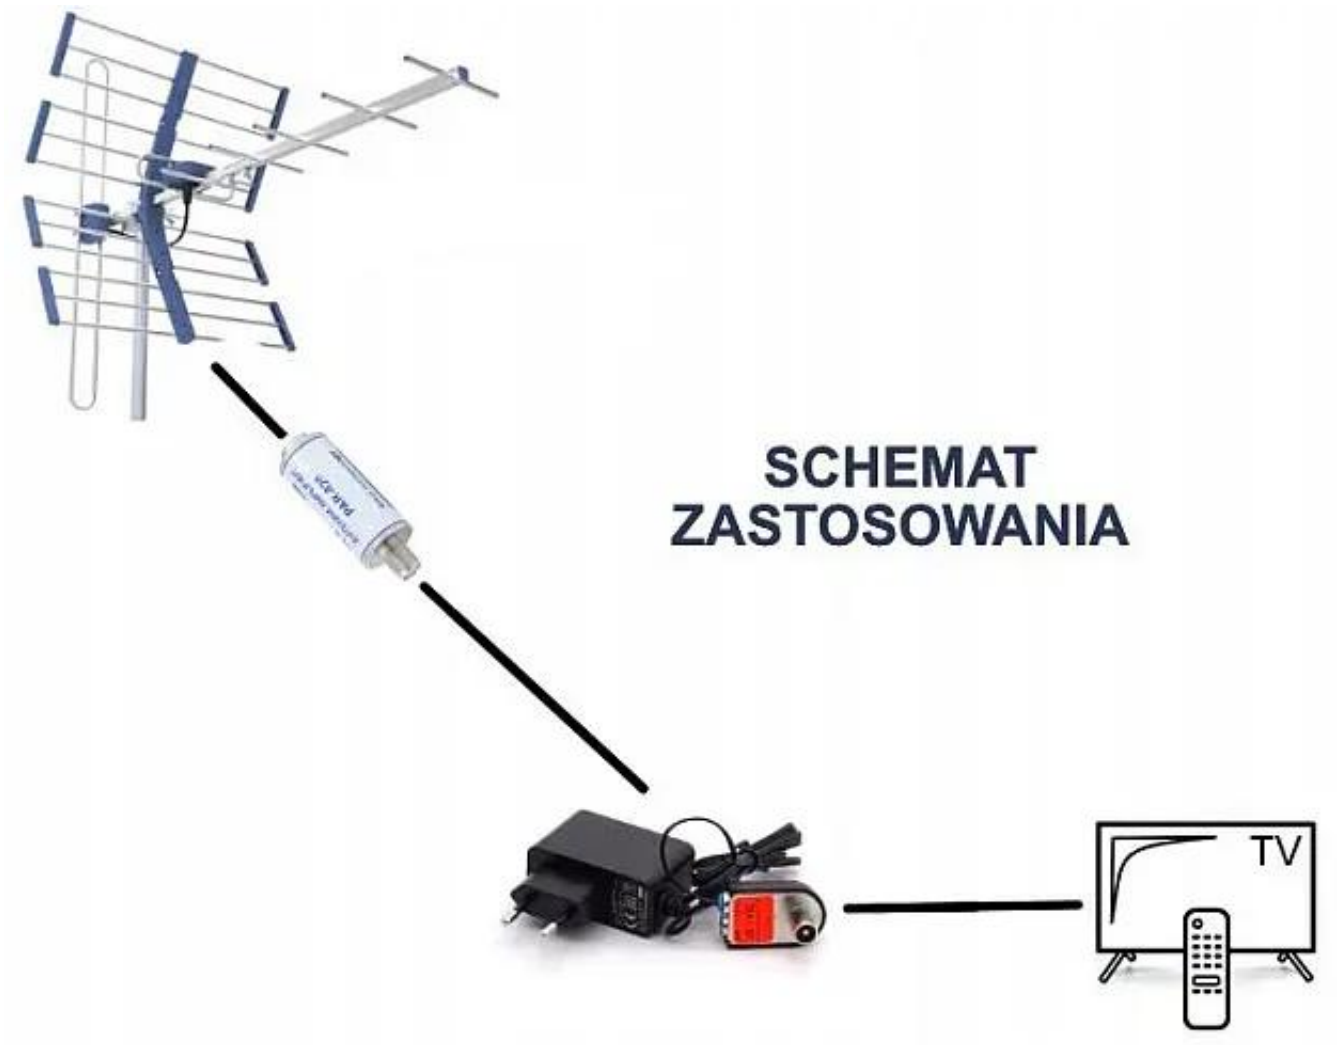

Cechy wzmacniacza:

przystosowany do odbioru sygnałów cyfrowej DVB-T, **Full HD**,

posiadaja bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra **niskoszumny przedwzmacniacz,**

estetyczna i wytrzymała konstrukcja,

zasilanie wzmacniacza napięciem stałym z zakresu +5...+24V.

Szczególnie polecana do obszarów z gęstą zabudową gdzie nie ma możliwości zainstalowania anteny kierunkowej.



Dane techniczne:
Pasmo pracy: FM/ VHF/ UHF
Zakres częstotliwości pracy: 88-862 MHz
Wzmocnienie: 19 dB +/- 2 dB
Wzmocnienie poza pasmem pracy: nie określa się
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 100 dBuV
Współczynnik szumów: 2,5 dB
Impedancja wejście/wyjście: 75 Ohm / 75 Ohm
Zasilanie: 5-24 V DC
Pobór prądu: 28+/3 mA
Typ złącza wejście/wyjście: F męskie / F żeńskie
Wymiary produktu: 20 (średnica) x 62 mm
Waga netto: 0,05 kg
Opakowanie: blister
Produkt polski